



Blitz

Actuador electromecánico irreversible de brazo articulado de 230V y 24V para cancelas batientes con hojas hasta 3 m de longitud

Versión única para hoja derecha e izquierda

Portezuela de protección con llave personalizada.
Palanca interna de desbloqueo

Finales de carrera internos ya cableados: reducción de las conexiones y rapidez en la instalación

Brazo articulado anticorte

Atuador electromecânico irreversível de 230V e 24V com braço articulado para portões de batente com folhas até 3 m de comprimento

Versão única, adaptável tanto para a folha esquerda como para a direita

*Porta de proteção com chave personalizada.
Alavanca de desbloqueio interna*

Fins de curso incorporados já com cabos: redução das ligações e rapidez na instalação



Braço articulado anti-tesourada



Modelo	Código	Descripción	Descrição
BLITZ-230V	22E001	230V - final de carrera eléctrico en apertura y cierre	230V - fim de curso elétrico em abertura e fecho
BLITZ-24V	22E002	24V - final de carrera eléctrico en apertura y cierre	24V - fim de curso elétrico em abertura e fecho

Características técnicas

			BLITZ-230V	BLITZ-24V
Longitud y peso máx. hoja	<i>Comprimento e peso máx. da folha</i>	m x Kg	3 x 500 2,5 x 600 2 x 800	3 x 500 2,5 x 600 2 x 800
Alimentación	<i>Alimentação elétrica</i>	Vac / Hz	230 / 50	24 Vdc
Absorción en vacío	<i>Absorção em vazio</i>	A	1,8	1,5
Absorción con carga	<i>Absorção máx.</i>	A	2,5	7,5
Potencia nominal	<i>Potência nominal</i>	W	400	45
Condensador	<i>Condensador</i>	µF	8	-
Velocidad	<i>Velocidade de rotação</i>	Rpm	1,6	1,4 ÷ 0,5
Par	<i>Dupla</i>	N m	340	320
Temperatura de funcionamiento	<i>Temperatura de funcionamento</i>	°C	-30 ÷ +60	-30 ÷ +60
Termoproteccion	<i>Proteção térmica</i>	°C	140	140
Ciclo de trabajo	<i>Ciclo de trabalho</i>	%	20	80
Peso motor	<i>Peso motor</i>	Kg	14,6	14,6

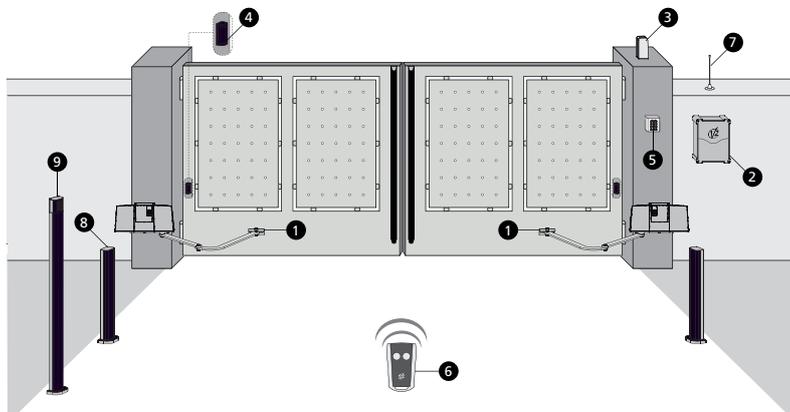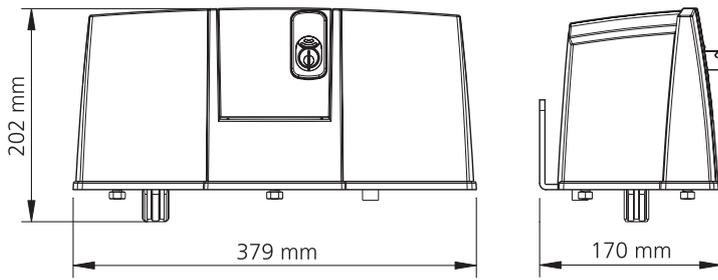

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1 Actuator BLITZ | 1 Atuator BLITZ |
| 2 Control panel | 2 Quadro elétrico |
| 3 Signal lamp | 3 Pirilampo |
| 4 Photocells | 4 Fococélulas |
| 5 Switch with key | 5 Selector de chave |
| 6 Emitter | 6 Emissor |
| 7 Antenna | 7 Antena |
| 8 Photocells with columns | 8 Fococélulas para colunas |
| 9 Digital selector via column radio | 9 Selector digital via rádio em coluna |

Accesorios • Acessórios



162219
 Kit de desbloqueo exterior
 con 4 m de cable metálico
 Kit de desbloqueio externo
 de 4 m de comprimento
 com cabo metálico



ACC009
 Cartel de advertencia
 Placa sinalizadora